



## 2 電気が消えたときの、ブレーカーの操作方法

### ● サービスブレーカーが切れているとき




電力会社との  
ご契約が  
**30A以下**の場合  
はヒモを引く。



電力会社との  
ご契約が  
**40A以上**の場合  
はつまみを上げる。


### ● 安全ブレーカーが切れているとき

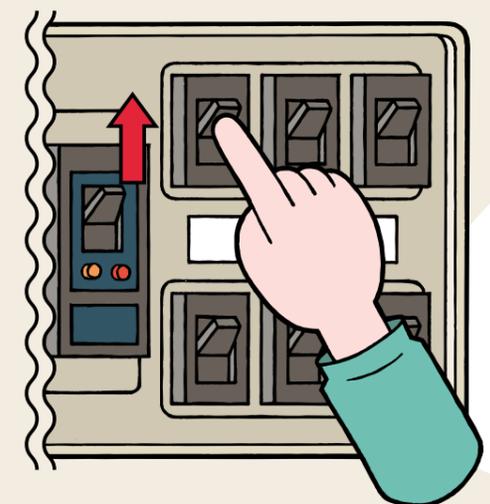


ご使用中の家電製品の  
プラグを**コンセント**から  
**抜いた**うえで、つまみを  
上に上げてください。  
(下に下げて電気をつくものもあります。)

### ● 漏電ブレーカーが切れているとき

サービス  
ブレーカー ● 漏電ブレーカー  
安全ブレーカー




1 サービスブレーカーの  
つまみが**「入」**に  
なっていることを  
確認してください。




2 安全ブレーカーの  
つまみを全部**「切」**に  
してください。




3 漏電ブレーカーの  
つまみを**「入」**  
にする。




4 安全ブレーカーの  
つまみをひとつずつ  
**「入」**にして  
ください。



5 もし、安全ブレーカーを  
入れたときに、再び漏電  
ブレーカーが切れたら、  
その回路に**漏電**の疑い  
があります。



6 **悪い回路**(漏電)の  
安全ブレーカーを**「切」**  
にし、再び漏電ブレーカー  
のつまみを**「入」**に  
してください。



7 悪い回路(漏電)以外  
の安全ブレーカーを  
入れてください。

● **悪い回路(漏電)**は  
早めに電気工事店に  
点検を依頼して  
ください。

